


Компоновочная схема

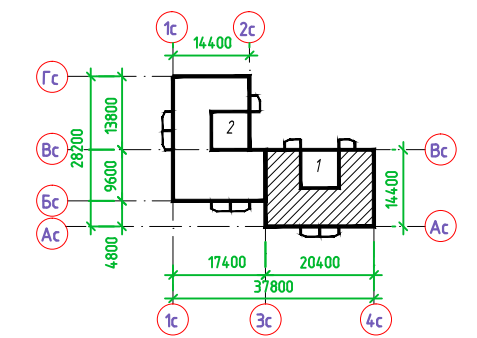

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м
Помещения общественного назначения		
1	Тамбур	4,78
2	Помещение общественного назначения	51,23
3	Тамбур уборной	1,73
4	Уборная	2,60
5	Помещение уборочного инвентаря	5,05
6	Тамбур	4,78
7	Помещение общественного назначения	55,51
8	Уборная	2,99
9	Помещение уборочного инвентаря	2,78
Помещения технического назначения		
10	Кладовая уборочного инвентаря	1,80
11	Насосная	12,75
12	Подвал неэксплуатируемый для прокладки коммуникаций	90,00
13	Кроссовая	8,01
14	Индивидуальный тепловой пункт	14,00

- Примечания. 1. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 203.00.
 2. Стену, отделяющую от подвала помещения общественного назначения, а также тамбур, утеплить базальтовыми полужесткими мин. матами "ROCKWOOL" по ГОСТ 9573-96 $\gamma=75\text{кг/куб.м}$ толщ. 100мм по системе Тиги Клауф с облицовкой влагостойкими гипсокартонными листами ГКЛВ.
 3. Потолок над помещениями общественного назначения подшить звукоизолирующими панелями "ЗИПС" толщиной 130мм.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

МАРКА	СХЕМА СЕЧЕНИЯ	МАРКА	СХЕМА СЕЧЕНИЯ
Пр-1 (4шт.)		Пр-2 (5шт.)	

99/2-2012-AP					
Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, д. Голубое юго-западная часть кадастрового квартала 50:09:0070106					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГАП	Картавенко				
ГИП	Воронцов				
Разработал	Виноградова				
Разработал	Коновалова				
17-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №20/1(2-я очередь строительства, 2-ой этап)				СТАДИЯ	ЛИСТ
План подвального этажа Секция 1				Р	3и
				ЛИСТОВ	26
				ООО "Тверской проектный институт"	

СОГЛАСОВАНО

ИНВ.Н ПОДЛ. 99/2-2012-AP/3и